



# Pflasterklinker

Sickerpflasterklinker

Format: 240 x 118 mm

Rot-Blau-Bunt



# Pflasterklinker

Sickerpflasterklinker


Format: 240 x 118 mm

Rot-Blau-Bunt



## Technische Daten

Art.-Nr.	465	425		
Kurz-Zeichen	SFP-80 <sup>1</sup> NFP <sup>1</sup>	RFP <sup>1</sup> DFP <sup>1</sup>		
Format	240 x 118 x 80-E <sup>2</sup>	240 x 118 x 71-E <sup>2</sup>	240 x 118 x 63-E <sup>2</sup>	240 x 118 x 52-E <sup>2</sup>
Farbe	Rot-Blau-Bunt	Rot-Blau-Bunt	Rot-Blau-Bunt	Rot-Blau-Bunt
Gewicht/Stück	5,1 kg	4,4 kg	4,0 kg	3,3 kg
Bedarf				
/m <sup>2</sup> Flach	34 Stück	34 Stück	34 Stück	34 Stück
/m <sup>2</sup> Hochkant	50 Stück	56 Stück	63 Stück	75 Stück
/m Rollschicht	12 Stück	14 Stück	15 Stück	18 Stück
Verpackung				
Stück/Palette	264 Stück	312 Stück	336 Stück	408 Stück
Gew./Palette	1,35 t	1,40 t	1,35 t	1,35 t
m <sup>2</sup> /Palette ca.	8	9	10	12

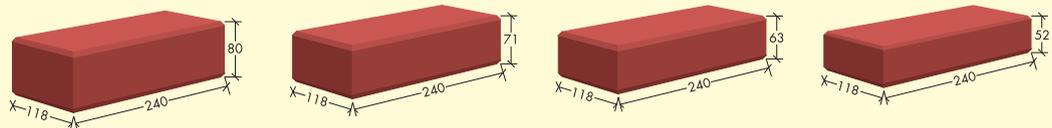


Qualität gem. DIN 18 503 mit DIN EN 1344



<sup>1</sup> mit oder ohne Fase    <sup>2</sup> eng verlegt, jedoch mind. 3 mm Fuge

\*Die Versickerungsleistung übertrifft die gesetzlichen Anforderungen von 270 l/s-ha, die vorhandene Bodenbeschaffenheit muß jeweils berücksichtigt werden.



KERAWIL Tonwerk Wilhelmshöhe GmbH

Tonwerkstraße 96 · 32584 Löhne · Postfach 1336 · 32566 Löhne  
Telefon + 49 (0) 57 32/1090-0 · Fax + 49 (0) 57 32/1090 10 · [www.kerawil.de](http://www.kerawil.de)